

TRANSPORTER-  
UITVOERING,  
KANTELBAAR

MODÈLE  
TRANSPORTER,  
PORTE VOITURE  
BASCULANT

# AL

S E R I E



# HAPERT

WWW.HAPERT.COM

**AL 2000** 2000 kg

**AL 2700** 2700 kg




Type AL TRANSPORTER KANTELBAAR is standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmetingen: 405x201 cm en 455 x 201 cm
- Hydraulisch kantelbaar
- Multiplex vloerplaat gemonteerd
- Laadvloerhoogte; ca. 64 cm
- Totale breedte; 206 cm
- Hoogte reling; 8,5 cm
- Rubbergeveerd, terugrijautomat
- Gegalvaniseerd
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met lierkabel gemonteerd
- Lier met liersteun, meervoudig verstelbaar
- Banden 195/50 R 13
- Bindebeugels in zijranden geïntegreerd (foto A en B)
- 2 Aluminium oprijbalken ca. 200 cm lang gemonteerd onder de vloer

Type AL TRANSPORTER BASCULANT équipements standards:

- Dimensions standard; 405 x 201 cm et 455 x 201 cm
- Basculement hydraulique
- Plancher en multiplex antidérapant
- Hauteur du plancher: environ 64 cm
- Largeur totale: environ 206 cm
- Hauteur de la rambarde: 8,5 cm
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Galvanisé
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Support de treuil réglable
- Pneus 195/50 R 13
- Anneaux d'arrimage intégrés (photo A et B)
- 2 Rampes en aluminium de 200 cm long intégrées sous le plancher

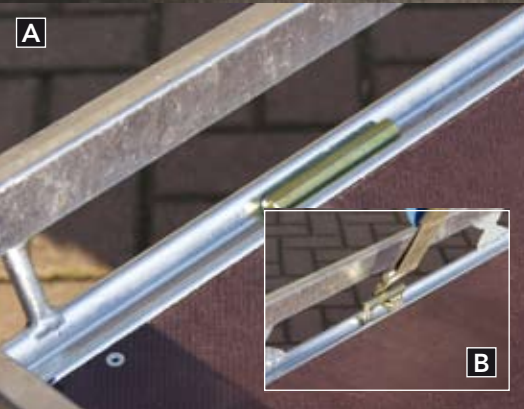



TRANSPORTER-  
AUSFÜHRUNG,  
KIPPBAR

# AL SERIE

TRANSPORTER  
MODEL,  
TILTBED



**HAPERT**  
WWW.HAPERT.COM

**AL 2000** 2000 kg

**AL 2700** 2700 kg



Typ AL TRANSPORTER KIPPBAR ist serienmäßig ausgestattet mit:

- Ladeflächen; 405 x 201 cm und 455 x 201 cm
- Hydraulisch kippbar
- Multiplex Holzboden; rutschhemmend
- Höhe Ladeboden; ca. 64 cm
- Gesamtbreite; 206 cm
- Höhe Reling; 8,5 cm
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Rahmen; komplett feuerverzinkt
- Klappbares Stützrad
- Winde mit Zugseil montiert
- Winde mit Windenhalterung, mehrfach verstellbar
- Reifen 195/50 R 13
- Anbindebügel im Seitenrand (Bild A und B)
- 2 Aluminium Auffahrschienen ca. 200 cm lang integriert unter der Ladefläche

Type AL TRANSPORTER TILTBED as standard fitted with:

- Standard dimensions; 405 x 201 cm and 455 x 201 cm
- Hydraulic tilting system
- Multiplex floorboard
- Loading height; approx. 64 cm
- Total width; 206 cm
- Height of binding rail; 8,5 cm
- Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
- Galvanised
- Heavy duty jockey wheel
- Fitted with winch and cable
- Winch and winch-support, multi-adjustable
- Tyres 195/50 R 13
- Integral fixing points in the sides of the chassis (photo A and B)
- 2 Aluminium loading ramps approx. 200 cm long integrated under the floor

Änderungen vorbehalten ■ All specifications are subject to change, code 118

