



10

Het model AL Multi is standaard voorzien van stabiele uitzetpoten, 90° verstelbaar en uitdraaibaar, en een bijgeleverde slinger met slingeropbergsteun gemonteerd.



11



HAPERT STAAT VOOR EEN BREED ASSORTIMENT. Dankzij het bijna onbegrensd assortiment vindt u vrijwel altijd de HAPERT-aanhangwagens die beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld voor het vervoer van allerlei soorten machines, rollende materieel e.d. kunt u de aanhangwagens uitrusten met stalen of aluminium oprijbalken welke geborgd zijn onder de vloer (foto 10 en 11). Andere mogelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare dissel en een uitvoering met vlakke laadvloer voorzien van verhoogde ringen op de aanhangwagens. Het model AL is zelfs als drie-assige uitvoering verkrijgbaar.

▼ Leverbaar in vele, standaard afmetingen (zie o.a. matrix, tot maximaal 6000 mm. lengte en 2400 mm. breedte) en daarnaast in verschillende gewichtsklassen: enkel-assers in 750 kg., 1350 en 1500 kg. bruto laadvermogen, tandem-assers in 2000, 2700, 3000 en 3500 kg. bruto laadvermogen en drie-assers in 3500 kg. bruto laadvermogen. Ook verschillende laadvloerhoogtes zijn mogelijk.

Model AL	aantal assen	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer-hoogte in mm.	bruto laadvermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
		lengte	breedte	hoogte			
AL 2000 multi	2	3350	1800	300	640	2000	605
AL 2700 multi	2	4050	1800	300	640	2700	655
AL 3000	2	4050	2000	300	760	3000	680
AL 3000 multi	2	4050	2000	300	650	3000	720
AL 3500	2	5050	2000	300	780	3500	740
AL 3500	2	5050	2200	300	780	3500	770
AL 3500	3	5050	2200	300	780	3500	870

▼ Optie: in hoogte verstelbare dissel met kogelkoppeling en/of DIN-oog



12c



13



20



21




26




24



27

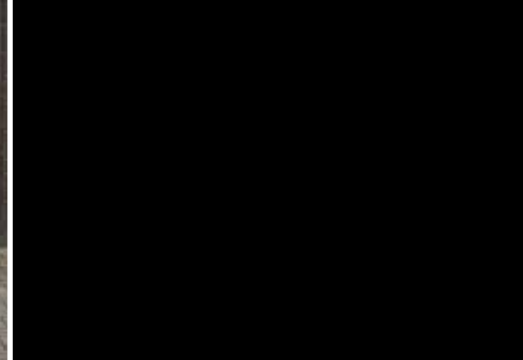

25

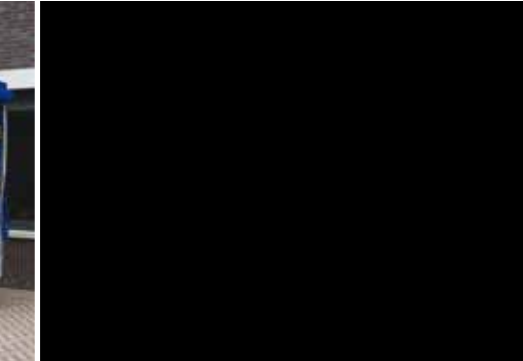

DE ENKELASSIGE PLATEAUWAGEN MODEL RL MET ALUMINIUM BORDEN is een makkelijk te manoeuvreren enkel-asser met een laadvloerhoogte van slechts 570 mm. (bandenmaat 195/50 B10). De afmeting (binnenmaat) bedraagt 2550 x 1400 mm. Het model RL wordt geleverd als ongeremde (750 kg.) of geremde uitvoering (1000-, 1350- of 1500 kg. bruto laadvermogen). Alle uitvoeringen zijn standaard voorzien van een geschroefde V-dissel met steunwiel. Het model RL is leverbaar met tal van opties en accessoires. Vraag er eens naar bij uw HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM.



Standaard uitgerust met in de zijrand geïntegreerde bindbeugels.



Wijzigingen voorbehouden, code 320-2

Model RL	aantal assen	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer-hoogte in mm.	bruto laadvermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
		lengte	breedte	hoogte			
RL 1350	1	2550	1400	300	570	1350	290
RL 1500	1	2550	1400	300	580	1500	300

OPTIES EN ACCESSOIRES
Vele opties en accessoires zijn mogelijk zoals een uitneembaar voorrek, verhoogde aluminium bordes, opzetbordes, een in hoogte verstelbare dissel (foto 20), een lier met steun aan de voorzijde gemonteerd (foto 21), (gas-) rekwerk op de zijwanden (foto 22), een vlak afdekzeil (foto 23), huiven (foto 24 en 25), oprijbalken onder de wagen (foto 27) enz.. Ook leverbaar als vlakke uitvoering (foto 26).



22



23



PLATEAU AANHANGWAGENS,
ENKEL-, TANDEM- EN 3-ASSERS

MODEL AL
MODEL RL

HAPERT
WWW.HAPERT.COM

HAPERT
WWW.HAPERT.COM

MODEL RL



HAPERT
WWW.HAPERT.COM

MODEL AL



HAPERT
WWW.HAPERT.COM

**OPTIE:
MET HUIF**



HAPERT
WWW.HAPERT.COM

▼ Chassis compleet gelast en volbad verzinkt, voorzien van geschroefde V-dissel en een degelijk steunwiel.

▶ Uitvoeringen met een laadvloerlengte van ≥ 4500 mm. zijn standaard voorzien van uitneembare middenrangen en de robuuste, gemakkelijk te bedienen sluitingen.



AANHANGWAGENS VAN HAPERT; MET OOG VOOR DETAIL.

De zeer complete basisuitvoering (leverbaar in diverse gewichtsklassen tot 3500 kg. bruto laadvermogen) is uitgerust met een volledig gelast en verzinkt chassis, rubbergeveerde assen voorzien van schokbrekersteunen, geschroefde V-dissel, degelijk steunwiel, multiplex vloerplaat met een ant-slip laag, afgeschermde breedteverlichting aan de voorzijde, bindhaken onder de zijranden en bindbeugels geïntegreerd in de zijranden. De plateau-uitvoeringen met aluminium wanden hebben de vaak beproefde en zeer gemakkelijk te bedienen ingebouwde sluitingen. Daarnaast zijn ze standaard uitgevoerd met 4 hoekrangen en zelfs een scharnierend voorbord!

VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.

Om uw aanhangwagen helemaal toepasbaar te maken voor uw gebruik kunt u uw basisversie bovendien uit laten voeren met een breed scala aan opties en accessoires. Wat te denken van een uitneembaar voorrek, verhoogde aluminium borden (foto 1), opzetborden (foto 2), (gaas-) rekwerk op de zijwanden (foto 4 en 5), een lier met steun aan de voorzijde gemonteerd (foto 8), met oprijbalken onder de wagen (foto 9), een in hoogte verstelbare dissel, reservewiel en uitzetsteunen. Neem gerust contact op met uw HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor meer informatie over de vele extra accessoires en opties.

▶ Standaard uitgerust met in de zijrand geïntegreerde bindbeugels.






AANHANGWAGENS VAN HAPERT; 100% BETROUWBAAR. HAPERT is al vele jaren hét topmerk in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een oploopprem. HAPERT-aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel vakkenis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt u altijd wel de HAPERT-aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.



Model AL	aantal assen	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer-hoogte in mm.	bruto laadvermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
		lengte	breedte	hoogte			
AL 1350	1	2800	1600	300	740	1350	350
AL 1500	1	3050	1600	300	750	1500	365
AL 2000	2	3050	1600	300	730	2000	445
AL 2000	2	3350	1800	300	730	2000	480
AL 2000	2	4050	1800	300	730	2000	550
AL 2700	2	4050	1800	300	750	2700	555
AL 2700	2	4050	2000	300	760	2700	580

▶ Zoekt u een andere afmeting en/of laadvloerhoogte? Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden.

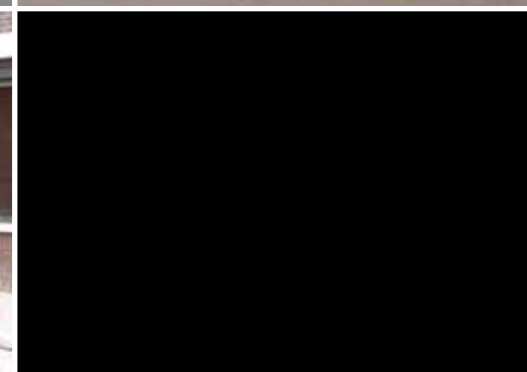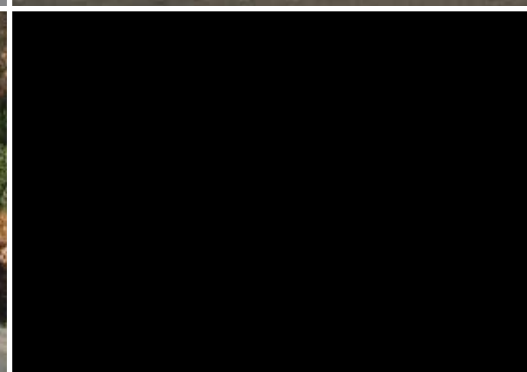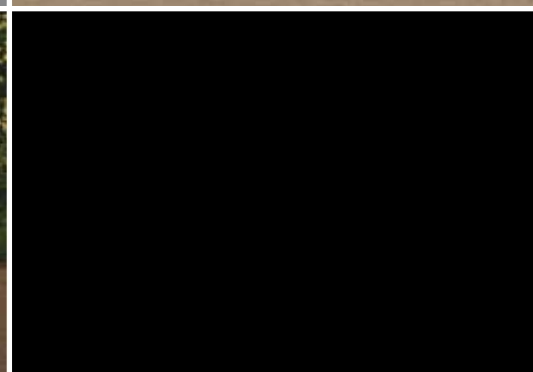

Afgeschuind huifdak

Zig/zag (lasso-) sluiting met elastisch koord

UW LADING IS GOED BESCHERMD MET EEN HAPERT HUIF!

Alle HAPERT modellen zijn leverbaar met een vlak afdekzeil (foto 14) en/of een huif. De huiven zijn te verkrijgen in diverse hoogten (1500, 1800, 2100 en 2300 mm.) en uitvoeringen: bijvoorbeeld met achterklep in een vast achterkader (foto 15 en 16). Standaard is het huif voorzien van een stabiel, afneembaar frame (het dakframe is afgeschuind) en een zeildoek wat aan alle zijden te openen is. De huif wordt geleverd met kunststof, draaibare zeilbeugels en een elastische zig/zag (lasso-) sluiting van boven naar beneden. Huiven met een laadvloerlengte ≥ 4500 mm. zijn voorzien van een frame met een middenstaander (foto 15b).

VELE OPTIES EN ACCESSOIRES MOGELIJK.

Ook kunnen de HAPERT - huiven uitgevoerd worden met vele opties en accessoires. Naast in afwijkende kleuren buiten de standaardkleur grijs (foto 15, 16 en 17), kan de huif o.a. uitgevoerd worden met zeilsnoer, zeil(aanspan)-rubbers (standaard vanaf 1810 mm huif-hoogte; foto 16 en 17), afgeschuinde voorzijde of een spoiler, extra huifplanken, speciale sluitingen en/of openingen in het zeildoek, een lichtbaan in het dak, etc. Het is zelfs mogelijk de aanhangwagens te voorzien van een schuifzeil constructie met professionele opspan-banden (foto 15 en 18). Vraag de erkende HAPERT dealer gerust naar meer informatie; hij helpt u graag!

Kunststof, draaibare zeilbeugels (optie: zeilsnoer)

Optie: zeil(aanspan)-rubbers (standaard vanaf 1810 mm huif-hoogte).



15a




15b



16



17

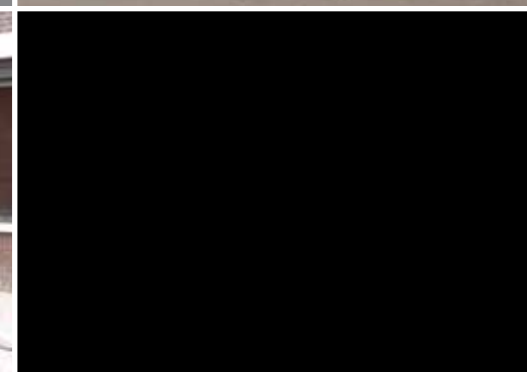

18